



# FGX140/6

fisso

installazione: ad angolo

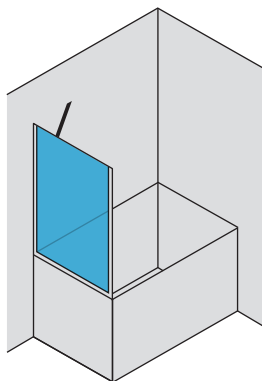

## Caratteristiche tecniche



reversibile

## Spedizione

3/4 settimane

### Lato fisso

Utilizzabile solo per CAMILLA S.




Estensibilità cm	argento satinato / laccato bianco		argento lucido		* Codice	Trattamento anticalcare €
	trasp. €	satin. €	trasp. €	satin. €		
67 / 69,5	-	-	-	-	67F	-

\* NB: Specificare sempre se DX o SX

Collo 1 — Totale Kg ± 20

### Profilo di giunzione ART. 122/20



### Opzioni

- Misure speciali e intermedie — per specifiche e soluzioni vedi p. 296
- Personalizzazioni vetri e profili — consultazione rapida su anta di copertina per questo modello, su richiesta profili bianco opaco, nero opaco





H 140 cm



6 mm